

	contiene	m ²	Peso
1 scatola Live doghe	10 doghe	2.705 m ²	13,18 kg
1 paletta Live doghe	42 scatole	113.61 m ²	580 kg
1 scatola Live piastrelle	10 piastrelle	1.87 m ²	9,13 kg
1 paletta Live piastrelle	56 scatole	104.72 m ²	537 kg





Specifiche di prodotto

			doghe	piastrelle
Dimensioni	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 306 mm
Spessore totale	EN ISO	24346	3.8 mm	
Strato di usura	EN ISO	24340	0,30 mm	
Peso totale	EN ISO	23997	4,75 kg/m ²	
Trattamento della superficie			PUR	
Classe d'uso	EN	16511	23/32	
Garanzia per installazioni domestiche			20 anni	
Garanzia per installazioni commerciali	EN ISO	10874	5 anni	

Resultati del test

Riscaldamento a pavimento	EN ISO	12524	adatto – max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m ²	
Resistenza al fuoco	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Resistenza chimica	EN ISO	26987	OK	
Resistenza termica	EN ISO	8302	0.0192 m ² K/W	
Impronta residua	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Resistenza antiscivolo	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Classe DS	
Insonorizzazione: rumore da calpestio	EN ISO	717-2	8 dB	
Resistenza alla luce	EN ISO	105-B02	> 6	
Stabilità dimensionale	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Antistatico	EN ISO	1815	si	
Formaldeide	EN ISO	717-1	E1	
VOC emissione			Indoor air comfort GOLD	



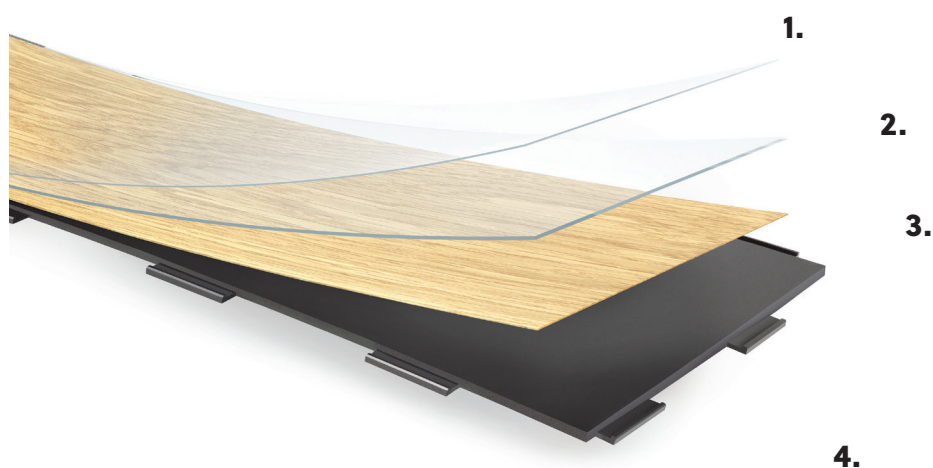

1. Finish protettivo al poliuretano (PU)
2. Strato di usura 0,30 mm
3. Strato
4. Pannello Composito Rigido (RCB)
con elementi di fissaggio Dreamclick