


live.

by BerryAlloc

Technische data.

	Inhoud	m ²	Gewicht
1 pak Live planken	10 planken	2.705 m ²	13,18 kg
1 pallet Live planken	42 pakken	113.61 m ²	580 kg
1 pak Live tegels	10 tegels	1.87 m ²	9,13 kg
1 pallet Live tegels	56 pakken	104.72 m ²	537 kg



**Productspecificaties**

		planken		tegels
		1326 x 204 mm		612 x 306 mm
Afmetingen	EN ISO 24346			
Totale dikte	EN ISO 24346	3.8 mm		
Slijtlaag	EN ISO 24340	0,30 mm		
Totaal gewicht	EN ISO 23997	4,75 kg/m ²		
Oppervlakbehandeling		PUR		
Gebruiksklasse	EN 16511	23/32		
Garantie voor residentieel gebruik		20 jaar		
Garantie voor commercieel gebruik	EN ISO 10874	5 jaar		

Testresultaten

Vloerverwarming	EN ISO 12524	geschikt - max. 27°C (80°F)/elektrische vloerverwarming: max 60 W/m ²
Brandbestendigheid	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Chemische bestendigheid	EN ISO 26987	OK
Thermische weerstand	EN ISO 8302	0.0192 m ² K/W
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Slipvastheid	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Geluidsreductie: contactgeluid	EN ISO 717-2	8 dB
Lichtecheit	EN ISO 105-B02	> 6
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Antistatisch	EN ISO 1815	ja
Formaldehyde	EN ISO 717-1	E1
VOC emissie		Indoor air comfort GOLD

vinyl planks & tiles.www.berryalloc.com

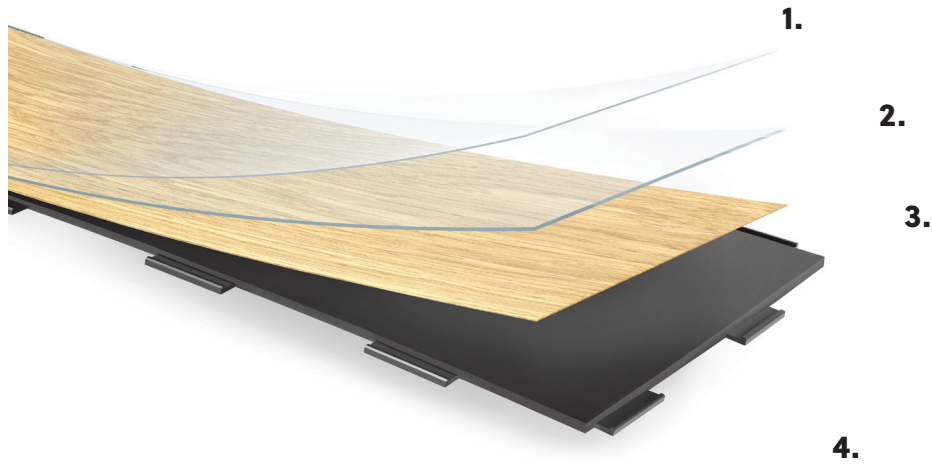

1. Beschermende PU-lak
2. Slijtlaag 0,30 mm
3. Decorlaag
4. Rigid Composite Board (RCB) met Dreamclick clic elementen