

dreamclick

sostituzione di una tavola

BERRY  ALLOC

Versione: 18/05/2020



1

Regolare la sega circolare dello spessore della tavola LVT e tagliare l'asse longitudinale lungo il suo asse centrale.



2

Praticare con attenzione dei tagli radiali partendo dal centro della tavola. Tagliare verso i 4 angoli della tavola, facendo attenzione a non tagliare o danneggiare altre tavole adiacenti.



3



4


Sollevare la prima sezione della plancia appena tagliata inserendo una spatola nel taglio verso il centro della plancia.

vinyl planks.

dreamclick

sostituzione di una tavola

BERRY  ALLOC



5

Sganciare delicatamente la prima sezione della tavola da quella adiacente.



6

Rimuovere le altre sezioni della tavola allo stesso modo.



7



8


Rimuovere le linguette di aggancio su entrambi i lati lunghi del listone di sostituzione;
Lasciare le linguette di aggancio sui lati corti.

vinyl planks.

dreamclick

sostituzione di una tavola

BERRY  ALLOC



9



10

Tornare alla zona in cui è stata rimossa la tavola;
Applicare della colla sulle linguette di aggancio delle
tavole adiacenti sia sui lati lunghi che su quelli corti.



11



12


Inserire la plancia di sostituzione nel segmento vuoto
con il lato corto agganciandola alle linguette della tavola
adiacente.

vinyl planks.

dreamclick


sostituzione di una tavola

BERRY  ALLOC



13

Inserire la tavola nelle linguette all'altra estremità corta dell'apertura creata flettendola;

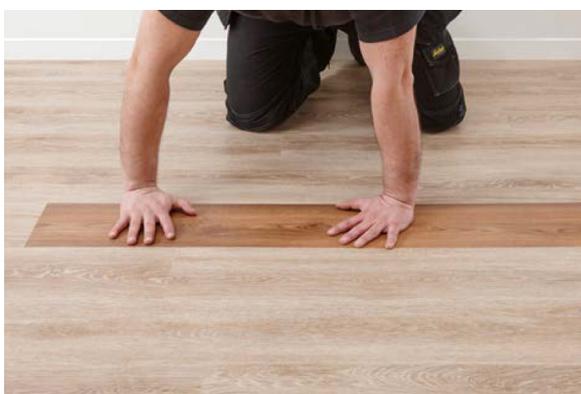

14

Inserire la tavola di sostituzione in tutta la sua lunghezza;



15

Applicare un peso sulla tavola appena inserita e lasciarlo per 24 ore.



16

Il risultato finale.

vinyl planks.