


väggar.



BERRY  ALLOC

**För stunder  
när livet  
saktar ned.**

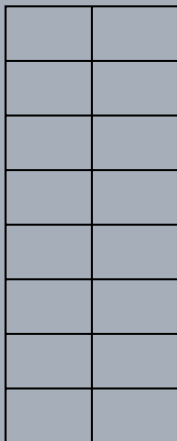

# Låt livet ta tid, ta det ett steg i taget.

## Redo att bli inspirerad?

Njut av moder naturens enkelhet och elegans genom att ta in den i ditt hem.


Sudda ut gränserna mellan inne och ute.

Det spelar ingen roll om du gillar traditionella, sobra, eleganta eller trivsamma mönster. Du hittar den perfekta väggpanelen i vårt breda utbud av naturtrogna dekorer.

Våra väggpaneler har utföranden som skapar en atmosfär av värme och autenticitet och är gjorda för det jäktiga och kaotiska småbarnslivet. För barn som stänker ned och stökar till. För tidiga morgonrutiner och för varma duschar sent på kvällen. För dig.

Lev livet på ditt sätt. Våra väggar kommer att passa in perfekt.

relax, it's BerryAlloc

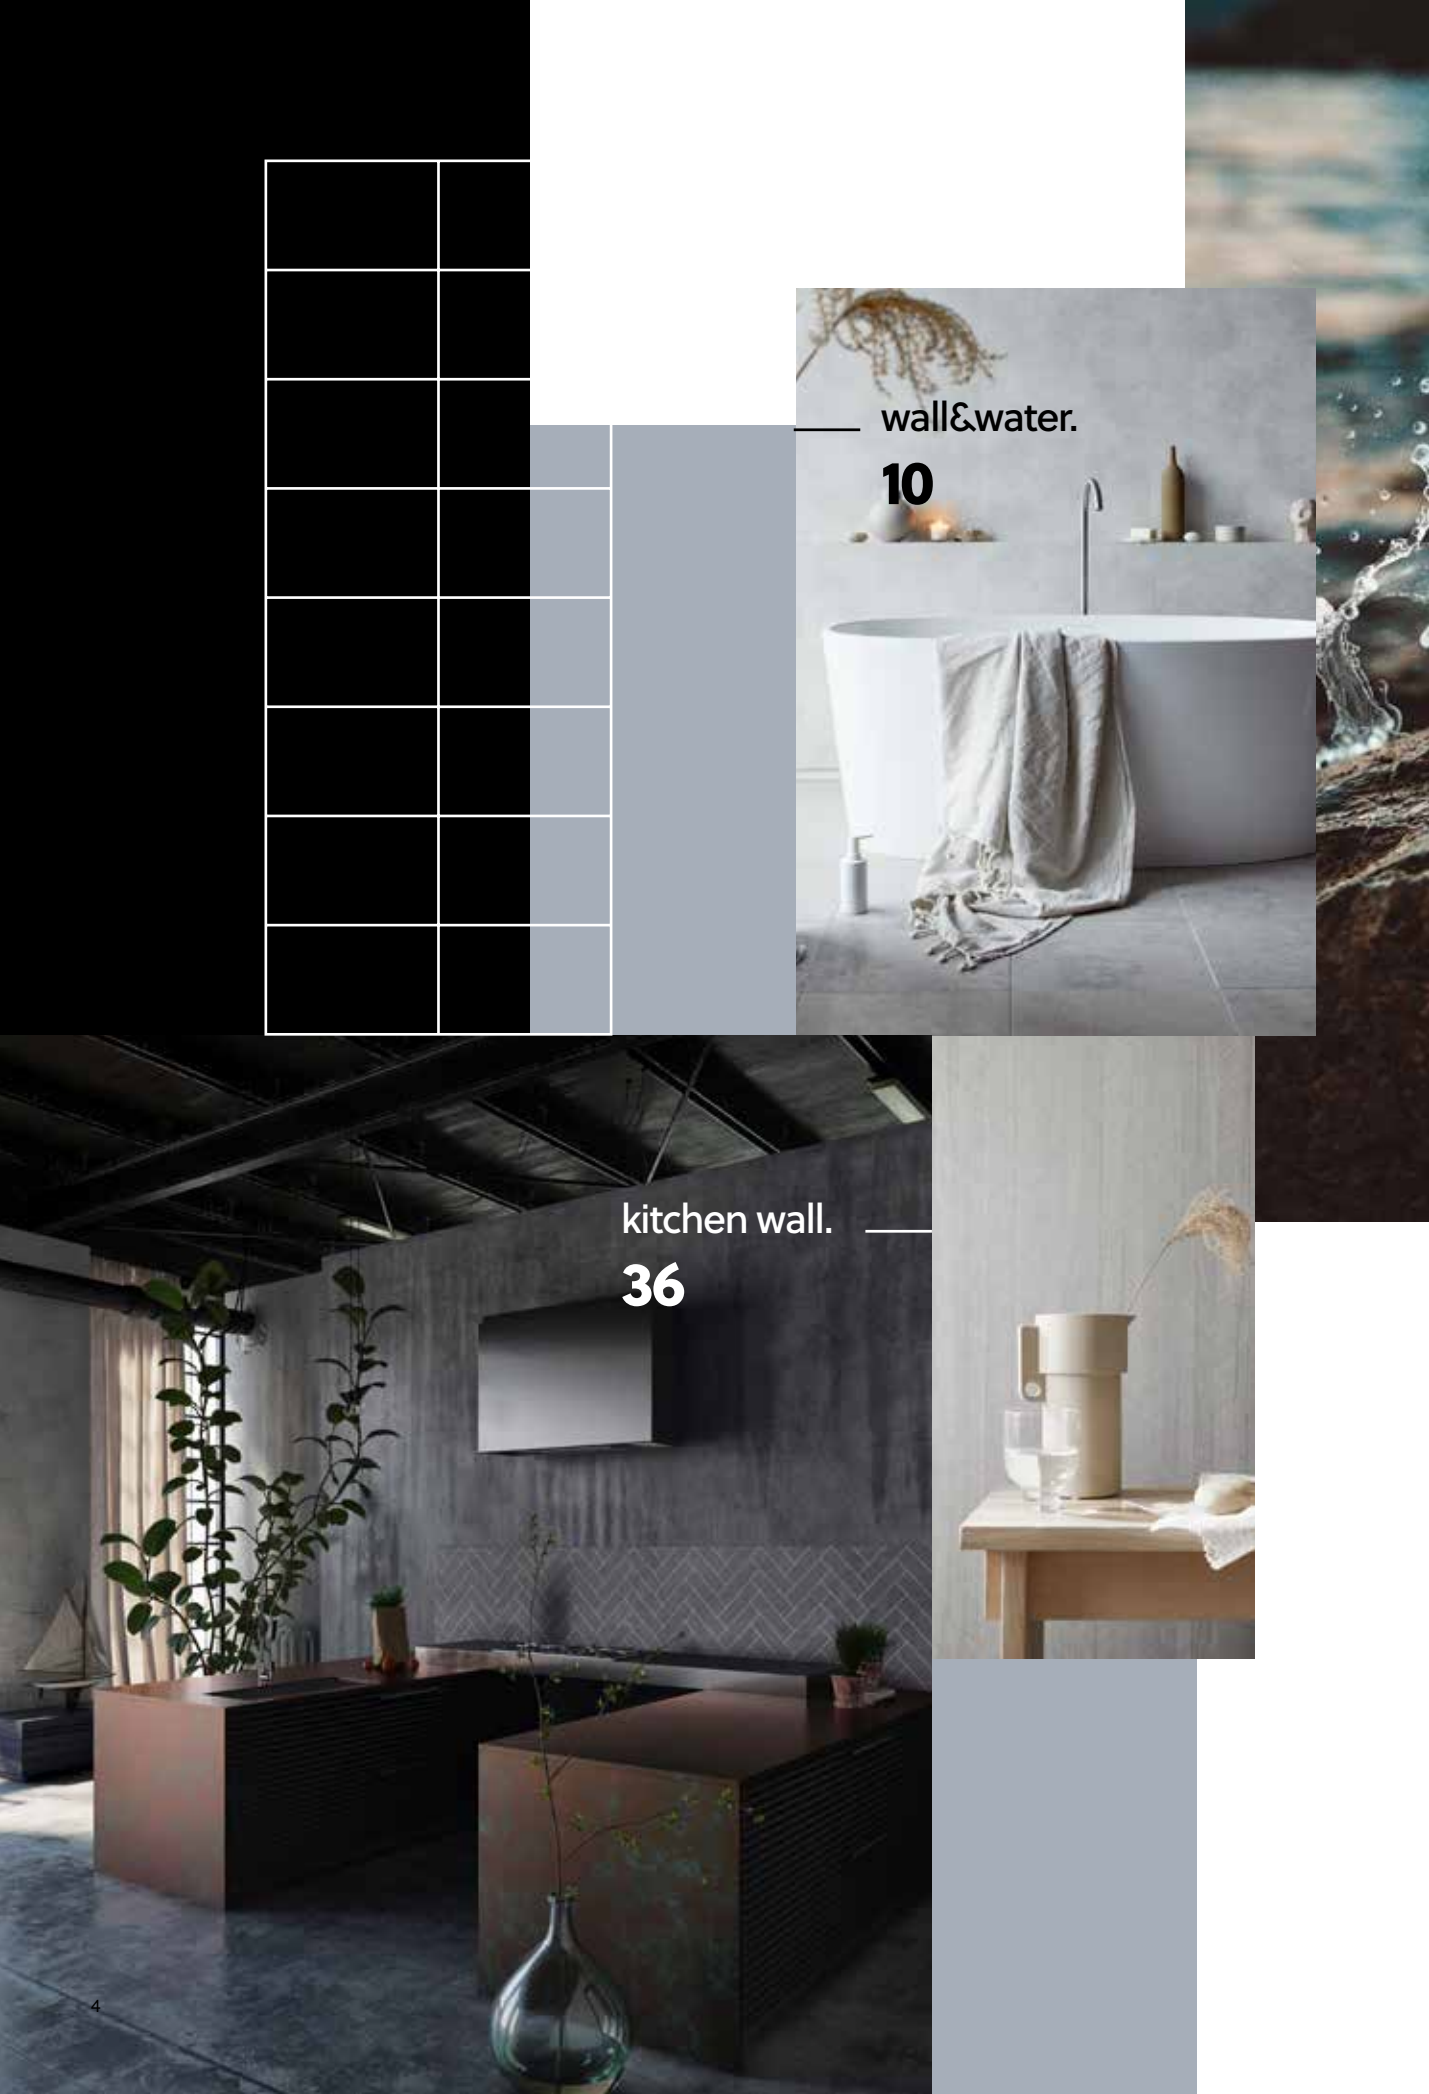

wall&water.  
10

kitchen wall.  
36

# väggar

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Varför välja Väggar      | 6         |
| <b>Wall &amp; Water</b>  | <b>10</b> |
| Kollektionsöversikt      | 28        |
| <b>Kitchen Wall</b>      | <b>36</b> |
| Kollektionsöversikt      | 40        |
| Installation             | 44        |
| Wall & Water – tillbehör | 48        |
| Kitchen Wall – tillbehör | 51        |
| Teknisk information      | 52        |

# Varför välja Väggar?



## Inget går upp mot känslan av ett hem.

**Ditt hem blir vad du gör det till. Det är därför vår kollektion av vägghpaneler har utföranden för alla slags människor och alla livsstilar. För vi är alla unika.**

Välj bland ett omfattande urval av naturtrogna dekorer, överraskande mönster och olika plattstorlekar för att ge ditt utrymme ett nytt utseende och en ny känsla.

Om du vill förnya ditt badrum eller kök på ett mångsidigt, slitstarkt och enkelt sätt, då har du kommit rätt.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Stöka till i köket.  
Eller gör om  
badrummet till  
ett privat spa.  
Våra väggar har  
inget emot det.**



**Välj väggar  
och gläds åt  
alla fördelar.**

**Livstidsgaranti**

Du kan slappna av! Vi ger livstidsgaranti på varenda BerryAlloc-väggpanel i ditt hem.

**Enkel installation**

Våra väggpaneler limmas eller kopplas samman. De är enkla att installera och enkla att underhålla oavsett om du är hemmafixare eller fackman.

**Vattentäta**

Våra Wall & Water-paneler är vattentäta och blir jättesnygga i ditt badrum. Plaska och stänk så mycket du vill. Du kan till och med rikta duschen direkt mot väggen.

**UV-beständiga**

Släpp in solskenet och oroa dig inte för att väggarna ska blekas. Alla våra väggpaneler är UV-beständiga. De förändras inte med tiden.

**Miljömedvetna**

Vi tar miljöutmaningarna på allvar och arbetar utifrån de krav som ställs för en hållbar utveckling. Det är därför våra produkter tillverkas, används, återvinns och förstörs på ett sätt som inte skadar miljön.



**livstidsgaranti**



**snabb  
och enkel  
installation**



**vattentäta**



**UV-  
beständiga**



**miljömedvetna**



Våra väggar passar  
din interiör, dina vanor,  
ditt hem.



**Valet är ditt.  
I vår kollektion finns  
många dekorer som  
du kommer att älska.**



# Nordiskt charmerande.



Slappna av  
och skapa en  
perfekt känsla av  
välmående med  
Concrete Nature.



**Stämningen  
är rätt,  
inte sant?**

# Maskulint och elegant med Black Velvet.

De pudersvarta nyanserna ger Black Velvet dess distinkta mörka utseende, vilket i sin tur ger ditt badrum en maskulin touch av nedtonad elegans. Fyll badkaret och njut i absolut ostördhet i sällskap av ett ensamt stearinljus.

**För dem som tycker om känslan av lugn och ro.**

Vår nya vägg Sandstone har en tidlös, lugnt nedtonad, enkel men ändå sofistikerad stil.



# Tidlös.



Den borstade ytan skapar ett intryck av balans och ordning.



Rena, skarpa linjer med nedtonad inredning i svart och vitt.

# Börja dagen med ett leende.



Vi behandlar vår  
marmor extra varsamt,  
vilket gör att den blir  
detaljrik med ett mer  
naturligt utseende.



Njut av naturens  
skönhet. Varenda dag.



Våra dekorer  
är inspirerade  
av naturen.



Stanna upp  
och se dig  
omkring  
emellanåt.



Kombinera olika  
naturliga element för ett  
utseende och en känsla  
som höjer humöret.

# Stromboli Marble – för dig som vill vara lite djärv.



Visste du att  
de flesta färger  
som används i  
skandinaviska  
interiörer är  
monokroma?

Gillar du monokroma  
färgskalor? Då vet du att det  
är blankputsat, rent och snudd  
på kliniskt som gäller.



**Det handlar  
om de enkla  
sakerna  
i livet.**

Ditt badrum är en av de få platser där du kan slappna av och varva ned. Royal Oak har det perfekta, naturliga utseendet för att frammana den rätta zen-känslan.

Använd färger för att skapa en atmosfär av värme, välmående och trivsel. Det är allt du behöver för att känna harmoni och glädjas åt livets enkla njutningar. Känslan av tvål på len hud, ångan från en varm dusch som sveper in din kropp ...




# Ljuva nostalgi!



Federa har den där retro-  
känslan som tar dig raka  
vägen tillbaka till din  
barndom – härliga somrar  
hos farmor på landet  
och mängder av glada,  
bekymmerslösa minnen.

# Kollektions- översikt.

Det finns ett  
utförande för  
varje livsstil.



blank





borstad



satin

## Plattstorlek.

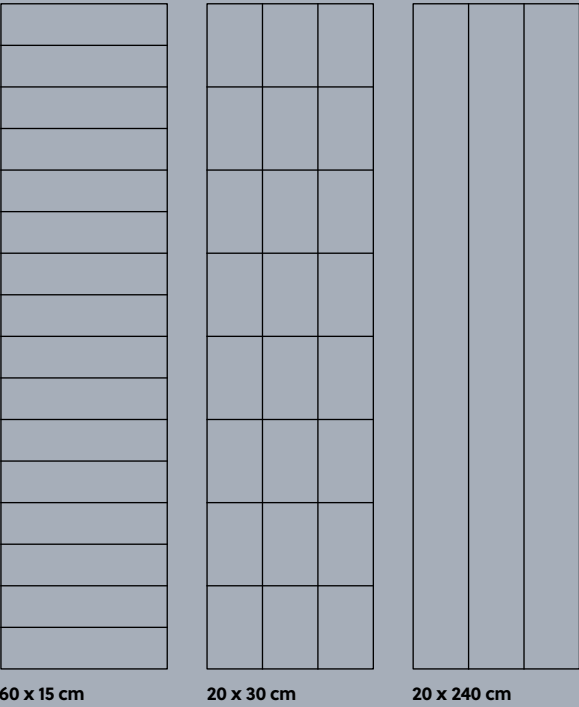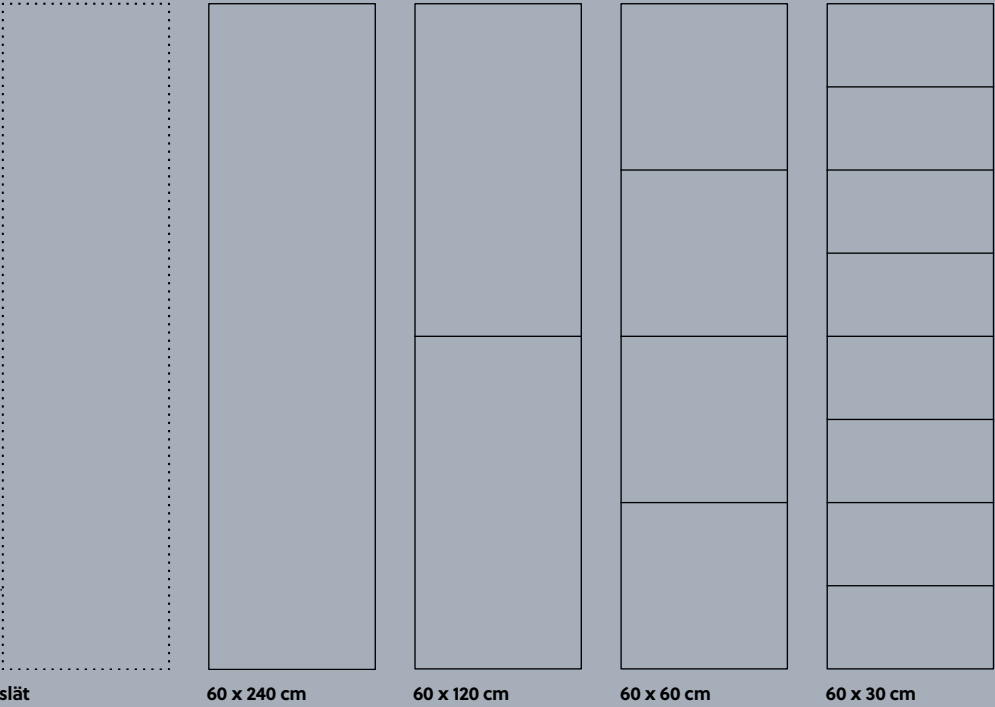


Kom ihåg: skillnaden  
ligger i detaljerna. Hitta  
rätt vägg tillbehör på s. 48.


panelstorlek: 620 x 2 400 x 10,2 mm  
dekor: 600 x 2 400 mm  
fog: ljusgrå

|            | per paket           | per pall             |
|------------|---------------------|----------------------|
| Antal      | 2 paneler           | 20 paket             |
| Bruttomått | 2,98 m <sup>2</sup> | 59,52 m <sup>2</sup> |
| Nettomått  | 2,88 m <sup>2</sup> | 57,6 m <sup>2</sup>  |
| Vikt       | 22,7 kg             | 467 kg               |


# Alternativen är helt enkelt oändliga.




**Snow White**  
satin  
plattstorlek: slät  
62002180

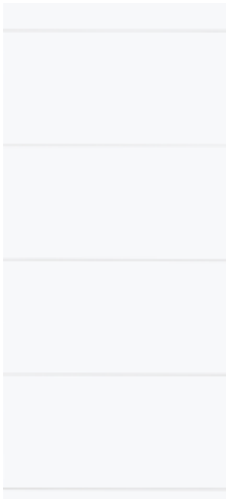


**Snow White**  
satin  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62002177

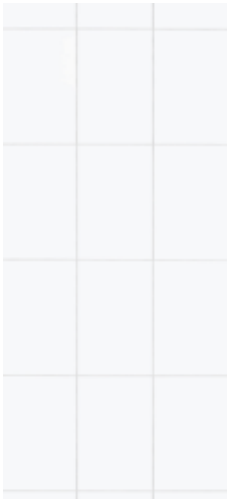


**Snow White**  
satin  
plattstorlek: 20 x 30 cm  
62002181




**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62002182

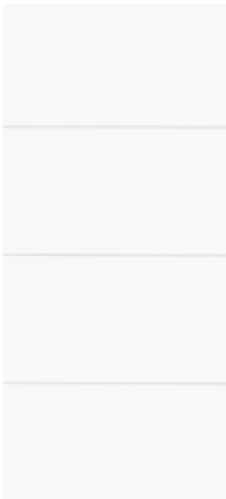

**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62002176

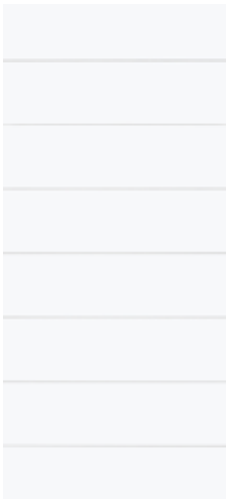

**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 60 x 15 cm  
62002183

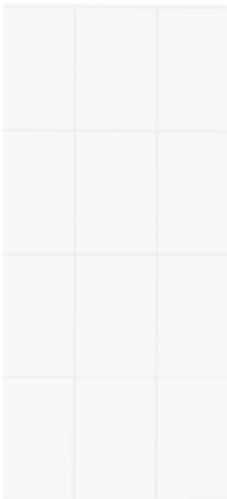

**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 20 x 30 cm  
62002184



**White Marble**  
blank  
plattstorlek: 60 x 240 cm  
62001731



**White Marble**  
blank  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62001730




**White Marble**  
satin  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62001801



**White Marble**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001800



**Sandstone**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62001727

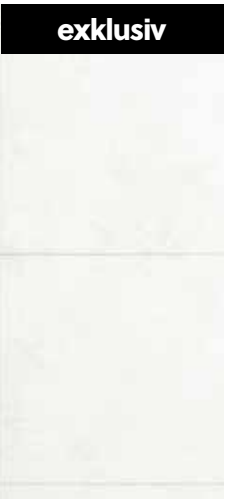

**Sandstone**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001728



**Sandstone**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62001726



**Sandstone**  
borstad  
plattstorlek: 20 x 30 cm  
62001729



**Brooklyn Concrete**  
borstad  
plattstorlek: slät  
62001827



**Brooklyn Concrete**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001739



**Concrete Nature**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 240 cm  
62001735



**Concrete Nature**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62001733



**Concrete**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
1960-7967



**Concrete**  
satin  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
1960-7963



**Royal Oak**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62001747



**Royal Oak**  
borstad  
plattstorlek: 20 x 240 cm  
62001746



**Santorini Marble**  
satin  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62001745



**Santorini Marble**  
satin  
plattstorlek: 60 x 240 cm  
62001805



**Santorini Marble**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001744



**Cement**  
borstad  
plattstorlek: slät  
62000448



**Cement**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62000446



**Cement**  
satin  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62000447



**Light Slate**  
blank  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62001736



**Light Slate**  
blank  
plattstorlek: 60 x 15 cm  
1840-7736



**Light Slate**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001737



**Light Slate**  
satin  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
1841-7733



**Natural Slate**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62002029



**Natural Slate**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62002030



**Natural Slate**  
blank  
plattstorlek: 60 x 240 cm  
62001829



**Natural Slate**  
blank  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
1840-5923



**Black Velvet**  
satin  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001740



**Black Velvet**  
satin  
plattstorlek: slät  
62001826




**Stromboli Marble**  
blank  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001743




**Stromboli Marble**  
borstad  
plattstorlek: 60 x 120 cm  
62001742



**Federa**  
borstad  
plattstorlek: slät  
62001828

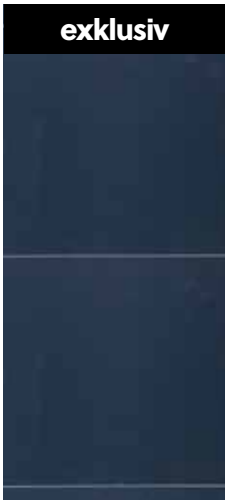

**Star Blue**  
blank  
plattstorlek: 60 x 60 cm  
62001760

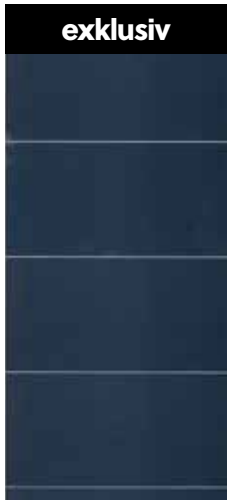

**Star Blue**  
blank  
plattstorlek: 60 x 30 cm  
62001759

# / kitchen wall.



Vår Kitchen Wall-kollektion – som tillverkas av tåligt kompaktlaminat – står emot värme, vatten och till och med stänk av kokande vatten.



**Det svåraste?  
Att välja utförande.**

**Det är bara så  
underbart enkelt.**


Du kan snabbt och enkelt montera panelerna själv utan att stöka till alltför mycket. De är även idealiska för renoveringar. Allt du behöver är BerryAlloc monteringslim och lite ledig tid.

**Undrar du om Kitchen Wall-panelen kommer att passa med din interiör? Självklart kommer den att göra det, eftersom det finns en dekor för varje hem. En mysig sommarstuga, modern stadslägenhet eller livlig familjebostad – våra väggar passa perfekt överallt!**


# Kollektions- översikt.

Dags att sätta i gång!  
Hitta ett mönster, en  
färg och en form som  
matchar din smak.


## Plattstorlek.




slät




hexagon




fiskbensmönster  
Observera: paneler med  
fiskbensmönster kan inte monteras  
ovanpå varandra.




30 x 10 cm




subway 20 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 3,75 cm




tegel

## Yta.



satin



blank


panelstorlek: 1 200 x 600 x 2,2 mm  
fog: ljusgrå

|            | per paket | per pall |
|------------|-----------|----------|
| Antal      | 1 panel   | 40 paket |
| Bruttomått | 0,72 m²   | 28,8 m²  |
| Vikt       | 2,4 kg    | 102,8 kg |


Kom ihåg: skillnaden  
ligger i detaljerna. Hitta  
rätt vägg tillbehör på s. 51.

# Välj din färg.

## Kitchen wall.




**Snow White**  
blank  
plattstorlek: slät  
62002192




**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 15 x 3,75 cm  
62002193




**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 10 x 10 cm  
62002194



**Snow White**  
blank  
plattstorlek: 30 x 10 cm  
62002195



**Snow White**  
blank  
plattstorlek: subway 20 x 10 cm  
62002196



**Sandstone**  
satin  
plattstorlek: subway 20 x 10 cm  
62001716



**Sandstone**  
satin  
plattstorlek: hexagon  
62001715



**Concrete Nature**  
satin  
plattstorlek: 30 x 10 cm  
62001720



**Santorini Marble**  
satin  
plattstorlek: slät  
62001722



**Cement**  
satin  
plattstorlek: slät  
62001787



**Cement**  
satin  
plattstorlek: fiskbensmönster  
62001713



**Light Slate**  
satin  
plattstorlek: 30 x 10 cm  
62001807



**Light Slate**  
satin  
plattstorlek: fiskbensmönster  
62001714




**Brushed Titanium**  
satin  
plattstorlek: slät  
62001719



**Natural Slate**  
satin  
plattstorlek: tegel  
62001806



**Natural Slate**  
satin  
plattstorlek: hexagon  
62001717



**Star Blue**  
blank  
plattstorlek: subway 20 x 10 cm  
62001757



**Star Blue**  
blank  
plattstorlek: 10 x 10 cm  
62001758



**Black Velvet**  
satin  
plattstorlek: 30 x 10 cm  
62001799



**Black Velvet**  
satin  
plattstorlek: fiskbensmönster  
62001756



snabb  
och enkel  
installation

# Installera Wall&Water och bli nöjd direkt.

**Våra vägghälsor limmas eller kopplas samman. De är enkla att installera och enkla att underhålla. Wall & Water är det enda systemet i världen som erbjuder utseendet av en kaklad vägg så snabbt och enkelt – du behöver inte ens foga.**

1. Wall & Water-panelerna bör helst monteras på träreglar. Panelerna kopplas samman med hjälp av det unika låssystemet, som är framtaget av vår tekniska avdelning i Lyngdal, Norge. Resultatet är en jämn vägg utan synliga skarvar. Badrummet är färdigt på nolltid!
2. Panelerna kan även limmas direkt på massiva väggar, förutsatt att dessa är helt raka och släta.




3. Om väggen har olika djup (t.ex. om en del av väggen är kaklad) kan du använda gipsskivor med samma tjocklek som det kaklade partiet för att få väggen jämn.

**Mer detaljerade monteringsanvisningar hittar du på vår webbplats eller YouTube-kanal: [berryalloc.com](https://berryalloc.com) och [youtube.com/berryalloc](https://youtube.com/berryalloc)**



# Hur installerar man Kitchen Wall? Följ bara de här **stegen**.

1. Ta bort skyddsfolien på panelens baksida och slipa baksidan lätt med sandpapper (grovlek 60–80 korn).
2. Applicera BerryAlloc monteringslim på den befintliga väggen. Var noga med att täcka hela ytan. Sprid ut limmet jämnt med en tandad spackel.
3. Kom ihåg att lämna 2–3 mm avstånd mellan panelen och köksbänken för tätningsmassa.
4. Försäkra dig om att panelen inte glider genom att använda något som håller panelen uppe. Det kan vara två spikar (liggande) två mynt (liggande)
5. Ta bort skyddsfolien på panelens framsida innan du fortsätter med nästa panel. På så sätt undviker du skador på ytan.



**Mer detaljerade monteringsanvisningar hittar du på vår webbplats eller YouTube-kanal: [berryalloc.com](https://berryalloc.com) och [youtube.com/berryalloc](https://youtube.com/berryalloc)**

# Skillnaden ligger i detaljerna.

BerryAllocs Wall & Water-paneler installeras enkelt med våra hörnprofiler.


## Vilken finish vill du ha?

Välj bland vita och aluminiumfärgade profiler.  
Ta en titt på våra dolda HydroLoc-profiler för ett extra  
vackert och naturligt utseende.

### Hörnprofiler i aluminium.



### Dolda hörnprofiler.

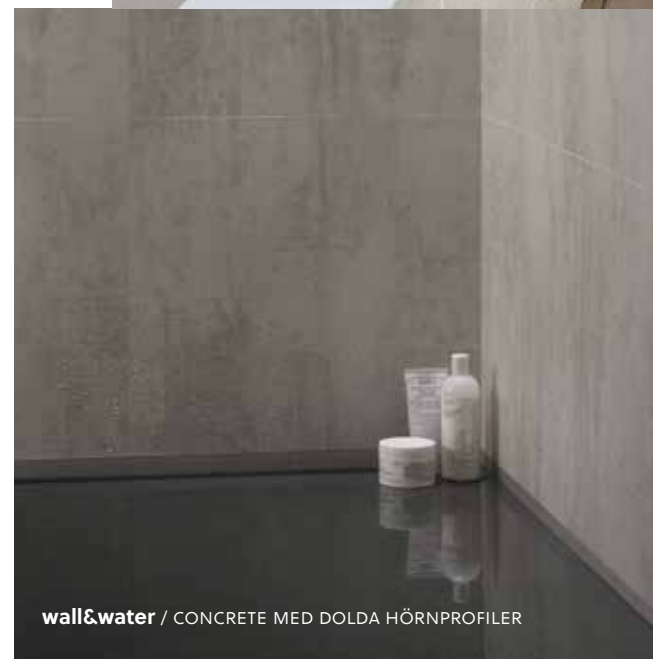

Med den unika dolda hörnprofilen HydroLoc  
får dina Wall & Water-paneler snygga hörn och  
väggarna ett naturligt och exklusivt utseende.

När denna lösning används fästs profilerna på  
baksidan under installationen. På den färdiga  
väggen kommer endast en smal foglinje  
att synas, liknande dem som finns på själva  
panelerna.

# Wall & Water – tillbehör.

Använd våra tillbehör för en smidig och enkel installation. Tillbehören förseglar panelernas kanter och gör installationen enkel. Våra tillbehör är godkända för våtutrymmen.

## Basprofiler

Används för att försegla panelens underkant.



**Basprofil**  
aluminium 2 400 mm  
9406-3017




**Basprofil**  
vit 2 400 mm  
63000038



## Hörnprofiler

Används för att försegla hörn.

**Invändig hörnprofil – QuadraLoc**  
aluminium, 90°  
2 400 mm  
9400-3017  
2 700 mm  
9401-3017



**Invändig hörnprofil – QuadraLoc**  
vit, 90°  
2 400 mm  
63000033  
2 700 mm  
63000034



**Invändig hörnprofil – QuadraLoc**  
aluminium, 135°  
2 400 mm  
63000073  
2 700 mm  
63000074



**Invändig hörnprofil – QuadraLoc**  
vit, 135°  
2 400 mm  
63000075  
2 700 mm  
63000076



**Utvändig hörnprofil**  
aluminium, 90°  
2 400 mm  
63000718  
2 700 mm  
63000720



**Utvändig hörnprofil**  
vit, 90°  
2 400 mm  
63000719  
2 700 mm  
63000037



Observera: Utvändig hörnprofil 2 700 mm skiljer sig något från bilden.

## Dolda hörnprofiler

Dolda invändiga eller utvändiga hörnprofiler ger dina paneler en perfekt finish. Endast en smal foglinje kommer att synas. Kom ihåg de små HydroLoc-skruvorna!

**HydroLoc dold  
utvändig hörnprofil**  
aluminium, 2 350 mm,  
90°  
63000717



**HydroLoc dold  
invändig hörnprofil**  
aluminium, 2 350  
mm, 90°  
63000716



## Ändprofiler

Används för att avsluta och försegla väggen (horisontellt eller vertikalt).



**Ändprofiler – U-form**  
aluminium 2 400 mm  
261401



**Ändprofiler – U-form**  
vit 2 400 mm  
63000030



**Ändprofil – L-form**  
aluminium 2 400  
mm  
261405



**Ändprofil – L-form**  
vit 2 400 mm  
63000031



## Fogprofil

Används för att montera paneler på väggar som är över 2,4 m höga.

**Fogprofil/H-profil**  
aluminium 2 400 mm  
63000724



**Fogprofil/H-profil**  
vit 2 400 mm  
63000723




**HydroLoc dold  
fogprofil**  
aluminium 530 mm  
63000783



# Hörnbit

Används för hörn på hyllor eller utstickande väggpartier. Monteras tillsammans med våra utvändiga hörnprofiler.



**Hörnbit**  
Två per påse  
aluminium  
63002736



**Hörnbit**  
Två per påse  
vit  
63002743



**Skrubar till HydroLoc  
dolda profiler**  
profil  
63000725



**Skrubar till paneler  
och profiler**  
30 mm  
9310-0015  
45 mm  
9310-0016



För att montera skyddet på QuadraLoc invändig hörnprofil.

**Slagblock**  
9310-0020



**Våtserveletter**  
För rengöring under installationen  
9310-0023



**Tätningssmassa**  
Förseglar mellan paneler och aluminiumprofiler. Förseglar panelskarvarna i våtutrymmen.

**Tätningssmassa vit**  
290 ml  
63000606



**Tätningssmassa ljusgrå**  
290 ml  
63000607

# Kitchen Wall – tillbehör.

**Invändig hörnprofil vit**  
600 mm  
9453-3017



**Invändig hörnprofil  
aluminium**  
600 mm  
9450-3017



**Ändprofil vit**  
1200 mm  
9454-3017



**Ändprofil aluminium**  
1200 mm  
9451-3017



**BerryAlloc  
monteringslim**  
9310-0027



# Wall & Water – teknisk information.

## Produktbeskrivning

- 1.1

Format

2 400 x 600 x 10,2 mm (faktureringsformat: 2 400 x 620 x 10,2)

1.2

Förpackning

2 paneler/paket, dekor 2,88 m² och paket 2,98 m² (vikt 22,6 kg)

1.3

Uppbyggnad

– Ytskikt

Högtryckslaminat, HPL.

Papperen är impregnerade med melamin- och fenolharts.

– Kärnmaterial

Fanerträ, 7 lags.

– Baksida

Spantex – plastimpregnerat (PE) stabiliseringsskikt.

1.4

Skarvförsegling

Förseglas med BerryAlloc tätningsmassa.

1.5

Installation

Limfritt mekaniskt låssystem, installeras i enlighet med monteringsanvisningarna.

1.6

Klassificeringar

SINTEF Tekniskt godkännande nr 2410.

– Våtrumsgodkänd produkt i enlighet med BVN (Byggebransjens Våtromsnorm).

Europeiskt Tekniskt Godkännande nr. ETA-18/0735. SP/SITAC typgodkännande nr. 0066/06.

– Godkänd produkt enligt BFS (Boverkets Byggregler).
- 
- ## Generella krav
- | Beteckning | Teststandard                                                 | Enhet                  | Krav                      | Typiska värden                     |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.1        | Tjocklek på ett element, t                                   | EN 324-1               | mm                        | ±0,4                               | ±0,4                                             |
| 2.2        | Ytskiktets längd, l                                          | EN 324-1               | mm                        | ±1,0                               | ±0,5                                             |
| 2.3        | Ytskiktets bredd, w                                          | EN 324-1               | mm                        | ±0,5                               | ±0,25                                            |
| 2.4        | Vinkelräthet på ett element, q                               | Diagonalavvikelse      | mm                        | ≤ 1,0                              | ≤ 0,5                                            |
| 2.5        | Öppning mellan elementen, o                                  | EN 13329               | mm                        | -                                  | < 0,1                                            |
| 2.6        | Fogsprång mellan elementen, h                                | EN 13329               | mm                        | ≤ 0,15                             | ≤ 0,1                                            |
| 2.7        | Dimensionsvariationer efter förändringar i relativ fuktighet | EN 318                 | mm                        | -                                  | $\delta l_{snitt} 2,4$<br>$\delta w_{snitt} 2,6$ |
| 2.8        | Ljusäkthet                                                   | EN 20105<br>EN ISO 105 | Kategori<br>Kategori      | Gråskala: ≥ 4<br>Blå ullskala: ≥ 6 | > 4<br>> 6                                       |
| 2.9        | Ytans hårdhet                                                | NT Build 059           | mm                        | -                                  | 0,42                                             |
| 2.10       | Slagfasthet mot hårda stötar/fall                            | NT Build 066           | m                         | -                                  | 1,0                                              |
| 2.11       | Fläckbeständighet                                            | EN 438.2.26            | Betygsskala <sup>1)</sup> | Grupp 1 & 2: 5<br>Grupp 3 & 4: 4   | 5<br>5                                           |
- Definitioner:  $\delta l_{snitt}$  = dimensionsförändringar, l    $\delta w_{snitt}$  = dimensionsförändringar, w
- <sup>1)</sup> Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".
- ## Andra tekniska data
- | Beteckning | Teststandard          | Enhet       | Krav                      | Typiska värden |                                     |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 3.1        | Formaldehyd, emission | EN 717-2    | mg/m² h                   | -              | E1                                  |
| 3.2        | Repfasthet            | EN 438.2.25 | Betygsskala <sup>1)</sup> | -              | 1                                   |
| 3.3        | Brandklass            | NS 3919     | Klass                     | -              | K2 (foder)<br>In2 (yta)<br>D-s2, d0 |
|            |                       | EN 13501-1  | Klass                     |                |                                     |
| 3.4        | Fogavvikelse          | -           | mm                        | ≤ 0,3          | < 0,2                               |
- <sup>1)</sup> Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".
- # Kitchen Wall – teknisk information.
- ## Produktbeskrivning
- 1.1

Format

1 200 x 600 x 2,2 mm.

1.2

Förpackning

1 platta/paket = 0,72 m² (vikt: 2,4 kg).

1.3

Uppbyggnad

Kompakt högtryckslaminat (HPL), med dekorpapper överst.

Papperen är impregnerade med melamin- och fenolharts.

1.4

Kantförsegling

Förseglas med BerryAlloc monteringslim (MS-polymer lim- och tätningsmassa).

1.5

Installation

Limmas på underlaget i enlighet med monteringsanvisningarna.

## Generella krav

| Beteckning | Teststandard                                               | Enhet                  | Krav                      | Typiska värden                     |                 |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2.1        | Tjocklek på ett element, t                                 | EN 324-1               | mm                        | ±0,2                               | ±0,1            |
| 2.2        | Ytskiktets längd, l                                        | EN 324-1               | mm                        | ±1,0                               | ±0,5            |
| 2.3        | Ytskiktets bredd, w                                        | EN 324-1               | mm                        | ±1,05                              | ±0,5            |
| 2.4        | Vinkelräthet på ett element, q                             | Diagonalavvikelse      | mm                        | ≤ 0,3                              | ≤ 0,1           |
| 2.6        | Dimensionsvariation efter förändringar i relativ fuktighet | EN 318                 | mm                        | -                                  |                 |
| 2.7        | Ljusäkthet                                                 | EN 20105<br>EN ISO 105 | Kategori<br>Kategori      | Gråskala: ≥ 4<br>Blå ullskala: ≥ 6 | > 4<br>> 6      |
| 2.8        | Ytans hårdhet                                              | NT Build 059           | mm                        | -                                  | Ej tillgängligt |
| 2.9        | Slagfasthet mot hårda stötar/fall                          | NT Build 066           | m                         | -                                  | Ej tillgängligt |
| 2.10       | Fläckbeständighet                                          | EN 438.2.26            | Betygsskala <sup>1)</sup> | Grupp 1 & 2: 5<br>Grupp 3 & 4: 4   | 5<br>5          |

<sup>1)</sup> Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".

## Andra tekniska data

| Beteckning | Teststandard          | Enhet       | Krav                      | Typiska värden |          |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------|
| 3.1        | Formaldehyd, emission | EN 717-2    | mg/m² h                   | -              | E1       |
| 3.2        | Repfasthet            | EN 438.2.25 | Betygsskala <sup>1)</sup> | -              | 1        |
| 3.3        | Brandklass            | EN 13501-1  | Klass                     | -              | C-s1, d0 |
| 3.4        | Fogavvikelse          | -           | mm                        | ≤ 0,3          | < 0,2    |

<sup>1)</sup> Betygsskala från 1 till 5, där 5 är det bästa resultatet = "Ingen synlig ytförändring".

52

wall&water/TEKNISK INFORMATION

kitchen wall/TEKNISK INFORMATION

53

## Anmärkningar.

[illegible]

**BERRY  ALLOC**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Floors for moments of joy.**



**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Norge  
T +47 38 34 22 00  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

**[berryalloc.com](http://berryalloc.com)**