


Størrelse og styrke.

Grand Majestic er designet og fremstillet i Norge og repræsenterer den nyeste udvikling inden for den progressive teknologi i BerryAlloc® højtrykslaminatgulve. Grand Majestic er en sammensmeltning af trendformende æstetik med høj ydeevne og er toppen af vores HPL-innovation: verdens stærkeste laminatgulv i en planke med ekstraordinære dimensioner, der stadig er let at montere og enkel at pleje.



katla natural light

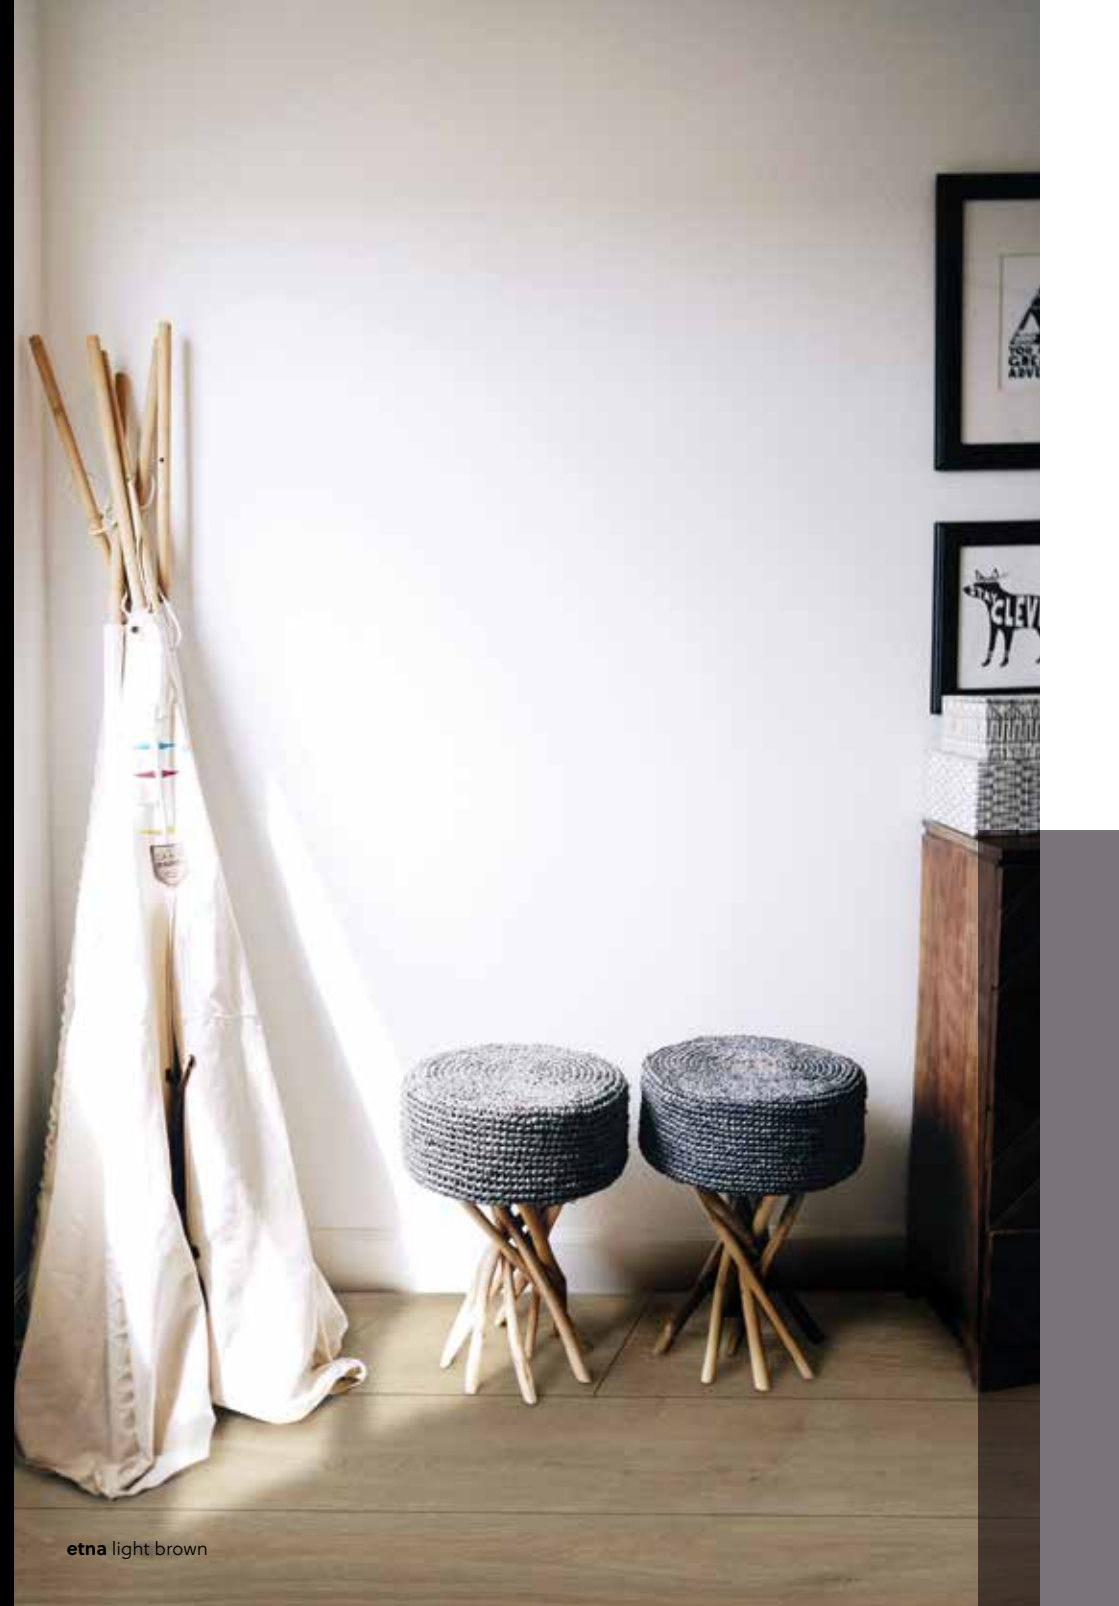

etna light brown

BERRY  ALLOC

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal - Norway
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com

/ grand majestic.

Når størrelsen betyder noget.

BERRY  ALLOC



high pressure laminate.

Grand Majestic imponerer med sine unike superbrede og ekstra lange planker for et sterkt og vakkert gulv.

Med sine 2,4 meter lange og 30 cm brede planker gir denne nye kolleksjonen en fantastisk følelse av åpen romslighet.




katla natural

Naturlig & elegant.

I tidsløse og elegante trødekorer, indfanger Grand Majestic den beroligende naturkraft i et gulv der kan håndtere alt hvad livet byder på.



etna dark brown



højtryk
ekstremt
holdbar



AluLoc



ekstra lang



ekstra bred



vandresistent



livstidsgaranti



SilentSystem



23



34



made in  Norway



Lavet til at holde, lavet til livet.

Holdbart og slagfast, dette uimodståelige kvalitetsgulv
er ideelt i travel områder.

Kollektions guide. Vælg din farve



etna light brown
62001986
db. 2137381



etna brown
62001987
db. 2137382



etna dark brown
62001988
db. 2137383




katla natural
62001990
db. 2137385



katla natural light
62001989
db. 2137384



katla natural honey
62001991
db. 2137388



Hvordan installeres det?

Gulvet skal kunne bevæge sig i alle retninger efter installation. Derfor skal følgende retnings linjer overholdes:

- Gulvet må ikke skrues, limes eller klemmes så det ikke kan bevæge sig frit, fri bevægelse er vigtigt.
- Afstand til vægge og faste konstruktioner uanset areal er min. 4 mm.
- Brug fodpanel med minimum 14 mm bredde. T-profiler skal anvendes ved overgang til nye rum eller ved irregulære rum.

Køkken skabe, køkken ø'er og andre faste installationer må ikke installeres oven på gulvet. Endesamlinger skal have forbandt på minimum 1/3 af en bræddelængde.

Ved installation af gulvet, skal du tænke over følgende:

- Rummets længderetning.
- Retningen af lysindfald fra vinduer.
- Længderetning af loftbeklædning.

teknisk guide

grand majestic



Dimension	EN 13329	2410 x 303 mm
Total tykkelse (inkl. underlag)	EN 13329	12,3 mm
Tykkelse slidlag	EN 24340	0,6 mm
Click system		AluLoc
Vægt pr pakke		22,3 kg
Klassificering	EN 13329	23/34
Påmonteret underlag		SilentSystem
Gulvvarme		egnet til maks. 27°C elektrisk gulvvarme maks 60 W/m²
Termisk resistens	DIN 52612-3	0,13 m² K/W
Statisk indtryk	EN 1815	< 2,0 kV (antistatisk)
Slidstyrke	EN 13329	AC 6 (IP > 8500)
Slagfasthed	EN 13329	> 2000 mm, > 25 N
Tykkelses forandring	EN 13329	< 7%
Bestandighed mod pletter	EN 438.2.26	5
Formaldehyd	EN 717-1	< 0,03 mg/ m³
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Kontorstols test	EN 425	Ingen skade eller synlig overfladeændring
Effekt af møbelben	EN 424	Ingen synlig skade
Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS
Trinlydsdæmpning	EN 717-2	19 dB
Garanti i hjemmemiljø		livstid
Garanti i offentlig miljø		10 år

**Inspiration, vejledninger, installations instruktioner
Og meget mere her:**

