

profil T

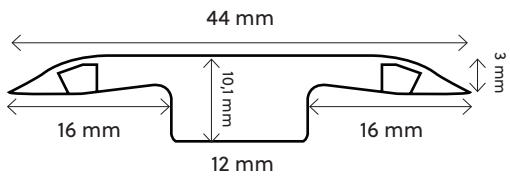

karta danych technicznych.

02/2023

Produkt.

Profil T do strong wood floors BerryAlloc, pasujący do wzorów BerryAlloc, o dokładnie takiej samej strukturze jak podłoga.

	wymiary (dł. x szer. x wys.)	waga
1 profil T (dł. x szer. x wys.)	2435 x 40 x 8 mm	0,40 kg
1 opakowanie = 1 profil + podstawa + śruby i zaślepki	2435 x 50 x 20 mm	0,75 kg

	Łącznie podłoga i podkład wysokość: 12 mm 
---	---

Budowa produktu.

powierzchnia	Naturalny fornir dębowy zabezpieczony wyjątkowo matowym lakierem Ultimtec. Profile mają dokładnie ten sam kolor i strukturę co podłogi Senses.
rdzeń	Odporna na wilgoć płyta pilśniowa o wysokiej gęstości (HDF).



Certyfikaty.

- Zrównoważona gospodarka leśna: Certyfikat PEFC (07-31-229)
- Oznakowanie zgodne z francuskimi przepisami dotyczącymi emisji
LZO: A+

