

# Ocean 8 XL.

## Dane techniczne.

BERRY ALLOC

03/2024

	zawartość	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	ciężar
1 opakowanie Ocean 8 XL	6 panele	2,95 m <sup>2</sup>	31.72 ft <sup>2</sup>	21,1 kg
1 paleta Ocean 8 XL	54 opakowań	159,14 m <sup>2</sup>	1712.92 ft <sup>2</sup>	1159 kg



### dane techniczne produktu

Wymiary	2038 x 241 mm
Grubość całkowita	8 mm
Krawędzie fazowane	4
System łączenia	PentaLoc
Zakres intensywności użytkowania według EN 10874	23 intensywne zastosowania domowe 32 umiarkowane zastosowania komercyjne
Gwarancja dla zastosowań domowych	dożywotnia
Gwarancja dla zastosowań komercyjnych	5 lat




Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### skład

Warstwa wierzchnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.
Warstwa nośna	Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości z technologią hydrofobową hydro+.
Warstwa spodnia	Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.

### wyniki badań

Odporność na ścieranie	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Odporność na uderzenia	EN13329	Mała kulka: ≥ 35 mm - Duża kulka: ≥ 750 mm
Pęcznienie	ISO 24336	12% (wymaganie ≤ 18%)
Wodoodporność	ISO 4760	do 24 h
Odporność ogniowa	EN13501-1	Cfl-S1
Emisja formaldehydu	EN717-1	E1
Klasa antypoślizgowości	EN13893	DS
Gęstość	EN323	900 kg/m <sup>3</sup>
Odporność na zaplamienia	EN438	5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)
Oddziaływanie nóg mebli	EN16581	brak uszkodzenia (typ nogi 0)
Oddziaływanie nóg foteli na kółkach	EN425	brak uszkodzeń (nóżki typu W)
Odporność termiczna w połączeniu z podkładem Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W - przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .




laminat.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

03/2024

### Jak zbudowany jest panel laminowany ?

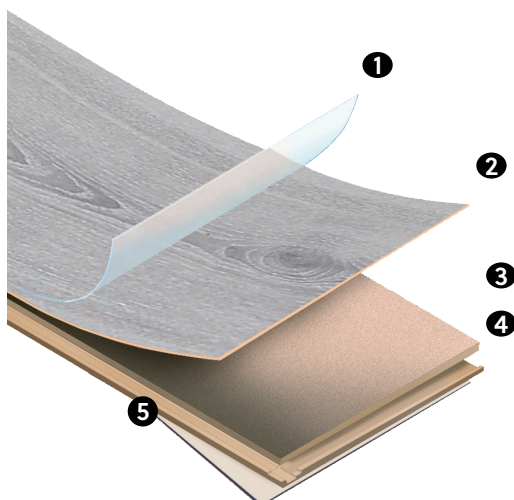

- 1 **Overlay**, warstwa nadająca wytrzymałość i odporność na ścieranie
- 2 **Papier dekoracyjny**
- 3 Płyta o wysokiej gęstości **HDF**
- 4 **Papier przeciwpękny**, stabilizujący i chroniący płytę HDF
- 5 Warstwa zabezpieczająca **przed wodą\***

(\*) Występuje tylko w kolekcji Ocean+ i Chateau+.